



อุปกรณ์


A แผ่นเพลทเหล็ก บน (รองตู้ลำโพง)
ขนาด กว้าง 20 ซม. x สูง 30 ซม.



B แผ่นเพลทเหล็ก ล่าง (ฐาน)
ขนาด กว้าง 25.5 ซม. x สูง 22.6 ซม.



C เสาเหล็กกลม
(ช่องเก็บสายไฟ)
x 2



D เสาเหล็กกลม
x 2

E น็อตหมุน
x 8



F น็อตสแตอร์
x 8




G ประแจหกเหลี่ยม
เบอร์ 5 x 1

H ประแจหกเหลี่ยม
เบอร์ 3 x 1


ขั้นตอนการประกอบ

1 ประกอบน็อตหมุนที่เพลทฐานล่างทั้ง 4 มุม

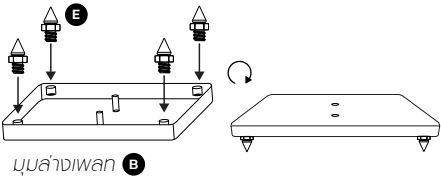


(โปรดดูความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งลำโพง...เหมาะสำหรับ
พื้นพรม / กระเบื้องยาง)


2 ปรับระดับความยาวของเสาทั้ง 2 ให้มีระดับเท่ากัน
และ ใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 3 ไข เพื่อล็อกน็อต
ที่กับตัวเสาให้แข็งแรง

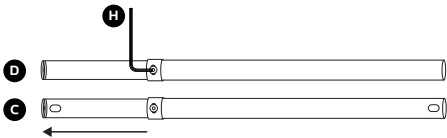


3 ประกอบเพลทฐานล่าง กับเสาเหล็กกลม
ด้วยน็อตสแตอร์ โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
เบอร์ 5

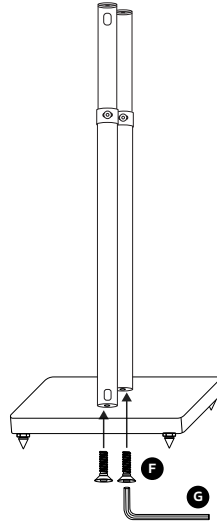

4 ประกอบเพลทด้านบน สำหรับรองตู้ลำโพง
กับเสาเหล็กกลม ด้วยน็อตสแตอร์
โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 5

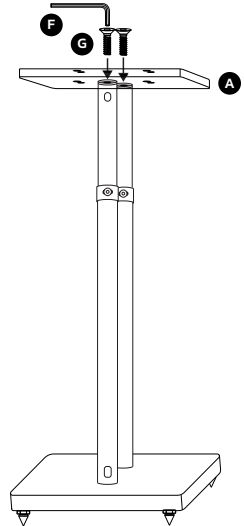

5 นำตู้ลำโพงที่จะติดตั้ง มาวางให้บาลานซ์กับเพลท
ด้านบน สังเกตขนาดรูน็อตบนเพลท ให้เลือกที่
เหมาะสม กับตู้ลำโพงที่จะติดตั้ง และ ล็อกน็อต
ที่เพลทป้องกันการตกหล่น

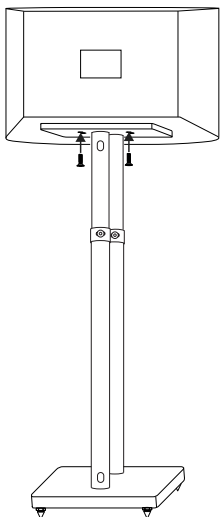

(ช่องเก็บสายไฟของเสาเหล็ก จะอยู่ด้านหลังของตู้ลำโพง
เพื่อซ่อนสาย)

6 เก็บสายลำโพงโดยใช้ช่อง เก็บสายจากเสาเหล็กกลม โดยสอดสายจากช่องด้านล่างของเสา
ขึ้นด้านบน เพื่อนำสายต่อกับตู้ลำโพงที่ใช้งาน

